



**YOKI STAR
MODELO YS-100 C
CABINA DE PINTADO Y HORNEADO EXPRES**

Iluminación: Iluminación del techo: 32 unidades (8 x 4), cada una de 36 W con balastro electrónico con vidrio temperado transparente.

Techo, laminado en acero galvanizado. Suspendido del techo de la edificación o de columnas.

Unidad de ventilación, unidad de ventilación de entrada y salida de aire en la parte trasera inferior, todo en acero galvanizado. Motor de 5.5 Motor kW con 2x18 ventiladores centrífugos incluidos que generan 15.500 m³/h. Estructura de salida de aire en acero galvanizado con cubierta de acero forrada en goma de alta resistencia.

Quemador a combustible Riello G-10 (Italia), capacidad de 100.000 kcal /h y compuerta controlada de manera motorizada de intercambio de ciclo de aire marca Bellimo (Italia). Max. Producción de calor: 100.000 kcal.

Para el quemador de aceite diesel, no hay garantía de la bomba de combustible ya que está relacionado con la calidad del diesel que se provee en el sitio.


Sistema de control, incluye: control de temperatura, parada de emergencia, control de los ventiladores e iluminación.

Sistema de filtrado, cuenta con prefiltros, filtros de gran eficiencia, filtro de fibra de vidrio de salida de aire

Tanque de combustible.

Tubo de observación (Este es un elemento obligatorio que viene estándar con el quemador)

Unidad de control estándar con los componentes de la CE.

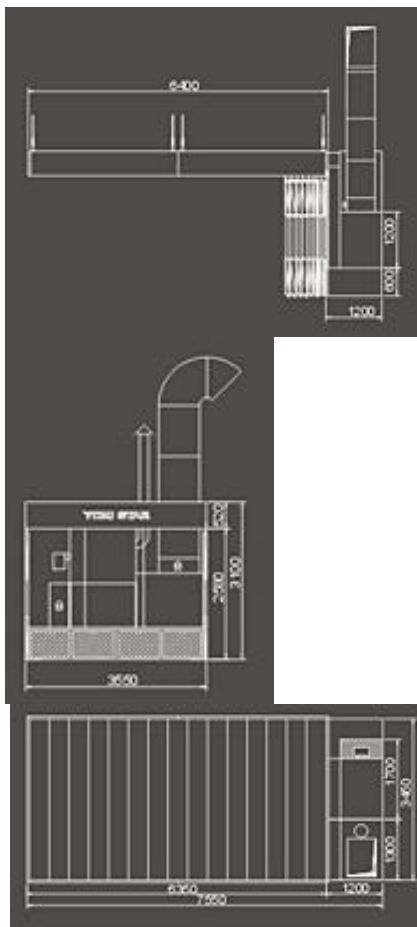

DISTRIBUIDORA AUTOTOOL 2020 CA / J-412771230

ventas@autotool.com.ve - www.autotool.com.ve

AV PRINCIPAL DE BELLO MONTE CON CALLE LINCOLN LOCAL 8-A CC BELLO MONTE,
COLINAS DE BELLO MONTE, CARACAS - VENEZUELA

TEL: +58-(212) 7540139/ 7540026



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Dimensiones internas en mm	6300x3450x2700(largo x ancho x alto)
Dimensiones externas en mm	7550x3550x3100(largo x ancho x alto)
Dimensiones del techo en mm	6300x3450x400(largo x ancho x alto)
Ancho de entrada en mm	3650
Alto de entrada en mm	2500
Ventilación de entrada	15.500 m3/h
Ventilación de salida	15.500 m3/h
Velocidad del aire	Mayor o igual a 0.2 m/s
Temperatura max. De trabajo	25 grados centígrados
Max producción de calor	100.000 kcal/h
Iluminación	Mayor o igual 800 lux.
Eficiencia del filtro de aire	95 %
Ruido	Menor a 80 dbl.
Potencia total	12.2 Kw.
Frecuencia de cambio de aire	264 tiempo/h



DISTRIBUIDORA AUTOTOOL 2020 CA / J-412771230
ventas@autotool.com.ve - www.autotool.com.ve
 AV PRINCIPAL DE BELLO MONTE CON CALLE LINCOLN LOCAL 8-A CC BELLO MONTE,
 COLINAS DE BELLO MONTE, CARACAS - VENEZUELA
 TEL: +58-(212) 7540139/ 7540026